


QUICK-LOCK DN 150 - DN 800

Quick-Lock Manschette DN	EPDM Dichtung DN	Mansch.- länge	Gesamt- durchm. gerollt	Einsetzbar in Röhren von / bis		Abdicht- bereich Einzel- versetz.	Variante 1		Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi		
				Rohr ID min.	Rohr ID max.		Versetzpacker	Radsatz Spurverbreiterung	Wand- stärke s	V4A-Rohr gerollt da	Max. Auf- spanmaß DA	Gummi- stärke	Höhe der Dicht- noppen	Gummi- stärke inkl. Dichtnoppe
mm Bezeichnung:	mm	mm L	mm Dg	mm DN min	mm DN max	mm AE	VP	RS / SPV	mm S V4A	mm da	mm DA S	mm Gummi	mm Hn	mm G
150	150	400	131	147	155	320	VP 150-200 VFWL		1,0	119	149	2,0	4,0	6,0
158	150	400	143	156	165	320	VP 150-200 VFWL		1,0	131	158	2,0	4,0	6,0
176	176	400	156	171	182	315	VP 150-200 VFWL		1,2	144	177	2,0	4,0	6,0
188	188	400	164	185	196	322	VP 150-200 VFWL / VP 200-300 VFWL		1,2	150	189	2,0	5,0	7,0
200	200	400	173	196	207	320	VP 150-200 VFWL / VP 200-300 VFWL		1,2	159	202	2,0	5,0	7,0
210	200	400	187	207	219	320	VP 150-200 VFWL / VP 200-300 VFWL		1,2	173	212	2,0	5,0	7,0
225	225	400	200	221	233	315	VP 200-300 VFWL		1,2	186	227	2,0	5,0	7,0
240	250	400	212	237	249	315	VP 200-300 VFWL		1,2	198	242	2,0	5,0	7,0
250	250	400	215	247	261	315	VP 200-300 VFWL		1,2	199	252	2,0	6,0	8,0
276	276	400	240	271	285	315	VP 200-300 VFWL		1,2	224	278	2,0	6,0	8,0
286	276	400	250	280	294	315	VP 200-300 VFWL		1,2	232	287	2,0	7,0	9,0
300	300	400	256	293	313	310	VP 200-300 VFWL		1,2	238	305	2,0	7,0	9,0
315	300	400	277	308	324	310	VP 200-300 VFWL		1,5	259	315	2,0	7,0	9,0
330	300	400	289	320	341	310	VP 200-300 VFWL		1,5	271	335	2,0	2,0	9,0

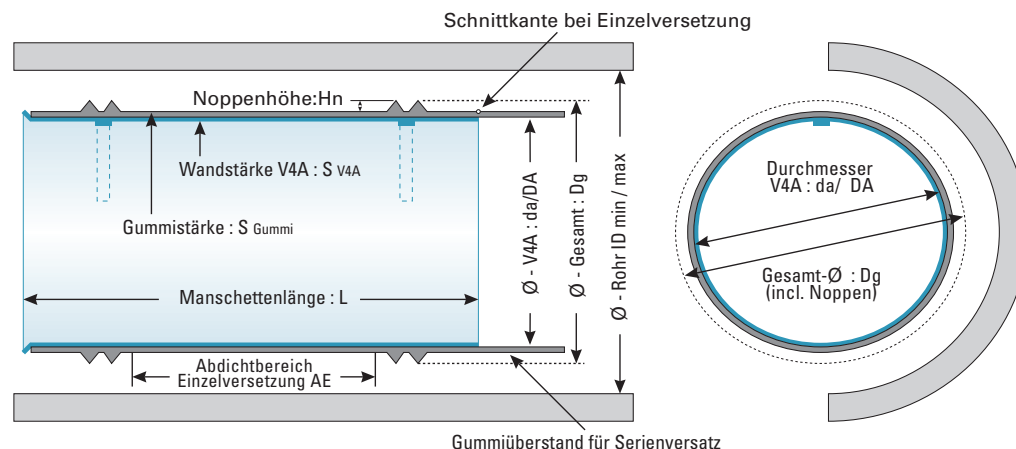

QUICK-LOCK DN 150 - DN 800

Quick-Lock Manschette DN	EPDM Dichtung DN	Mansch.-länge	Gesamt-durchm. gerollt	Einsetzbar in Rohren von / bis		Abdichtbereich Einzelversetz.	Variante 1		Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi		
				Rohr ID min.	Rohr ID max.		Versetzpacker	Radsatz Spurverbreiterung	Wandstärke s	V4A-Rohr gerollt da	Max. Aufspanmaß DA	Gummistärke	Höhe der Dichtnoppen	Gummistärke inkl. Dichtnuppe
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	VP	RS / SPV	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Bezeichnung:		L	Dg	DN min	DN max	AE			S V4A	da	DA S	Gummi	Hn	G
350	350	400	312	341	363	325	VP 350-500 VFWL		1,5	294	355	2	7,0	9,0
380	350	400	322	367	386	325	VP 350-500 VFWL		1,5	304	377	2	7,0	9,0
400	400	400	350	390	415	310	VP 350-500 VFWL		1,5	330	406	2	8,0	10,0
450	450	500	378	438	464	395	VP 350-500 VFWL		2,0	367	455	2	8,0	10,0
480	450	500	412	467	490	395	VP 350-500 VFWL		2,0	392	480	2	8,0	10,0
500	500	500	450	487	515	385	VP 350-500 VFWL / VP 500-600 VFWL		2,0	428	505	2	9,0	11,0
524	500	500	452	497	534	385	VP 500-600 VFWL		2,0	430	524	2	9,0	11,0
560	500	500	477	540	568	385	VP 500-600 VFWL		2,0	455	560	2	9,0	11,0
600	600	500	540	582	617	390	VP 500-600 VFWL / VP 600-700	--- /RS 600	2,0	519	607	2,5	8,0	10,5
600 NL	600	500	511	575	618	390	VP 500-600 VFWL /VP 600-700	--- /RS 600	2,0	490	610	2,5	8,0	10,5
650	600	500	589	632	667	390	VP 600-700	RS 600+SPV 650	2,0	568	658	2,5	8,0	10,5
675	700	485	615	666	685	375	VP 600-700	RS 600+SPV 675	2,0	592	680	2,5	9,0	11,5
700	700	485	598	677	727	375	VP 600-700/VP 700-800	RS 600+SPV 700/RS 700	2,0	575	713	2,5	9,0	11,5
750 ²	700	485	618	720	762	375	VP 700-800	RS 750	2,0	595	750	2,5	9,0	11,5
800 ENG ³ **	800	485	633	780	827	375	VP 700-800	RS 700+SPV 800	2,0	610**	815	2,5	9,0	11,5

^{2/3} Nicht Bestandteil der baurechtlichen Zulassung. **Einbindung der Quick-Manschette DN 800 durch Schachtkonus ab 625 mm möglich!