


### QUICK-LOCK DN 150 - DN 800

Quick-Lock Manschette DN	EPDM Dichtung DN	Mansch- länge mm L	Gesamt- durchm. gerollt mm Dg	Einsetzbar in Rohren von / bis		Abdicht- bereich Einzel- versetz. mm AE	Versetzpacker	Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi			Gesamt- gewicht Kg
				Rohr ID min. mm DN min	Rohr ID max. mm DN max			Wand- stärke mm S V4A	V4A-Rohr gerollt mm da	Max. Auf- spanmaß mm DA	Gummi- stärke mm Gummi	Höhe der Dicht- noppen mm Hn	Gummi- stärke inkl. Dichtnoppe mm G	
150	150	400	130	147	155	315	VP 150-200 VFWL	1,0	118	148	2,0	4,0	6,0	2,27
158	150	400	140	156	165	315	VP 150-200 VFWL	1,0	128	157	2,0	4,0	6,0	2,29
176	176	400	154	171	182	310	VP 150-200 VFWL	1,2	142	175	2,0	4,0	6,0	3,07
188	188	400	165	185	196	315	VP 150-200 VFWL / VP 200-300 VFWL	1,2	154	188	2,0	5,0	7,0	3,18
200	200	400	176	196	207	315	VP 150-200 VFWL / VP 200-300 VFWL	1,2	162	201	2,0	5,0	7,0	3,46
210	200	400	184	207	219	315	VP 150-200 VFWL / VP 200-300 VFWL	1,2	170	212	2,0	5,0	7,0	3,55
225	225	400	200	221	233	310	VP 200-300 VFWL	1,2	186	227	2,0	5,0	7,0	3,85
240	250	400	209	237	249	315	VP 200-300 VFWL	1,2	195	244	2,0	5,0	7,0	4,19
250	250	400	215	257	261	315	VP 200-300 VFWL	1,2	199	252	2,0	6,0	8,0	4,26
276	276	400	238	271	285	315	VP 200-300 VFWL	1,2	222	276	2,0	6,0	8,0	4,77
286	276	400	250	280	294	315	VP 200-300 VFWL	1,2	234	300	2,0	7,0	9,0	4,95
300	300	400	252	293	313	310	VP 200-300 VFWL	1,2	234	300	2,0	7,0	9,0	5,17
315	300	400	273	308	324	310	VP 200-300 VFWL	1,5	255	315	2,0	7,0	9,0	6,44
330	300	400	286	320	341	310	VP 200-300 VFWL	1,5	268	335	2,0	2,0	9,0	6,74

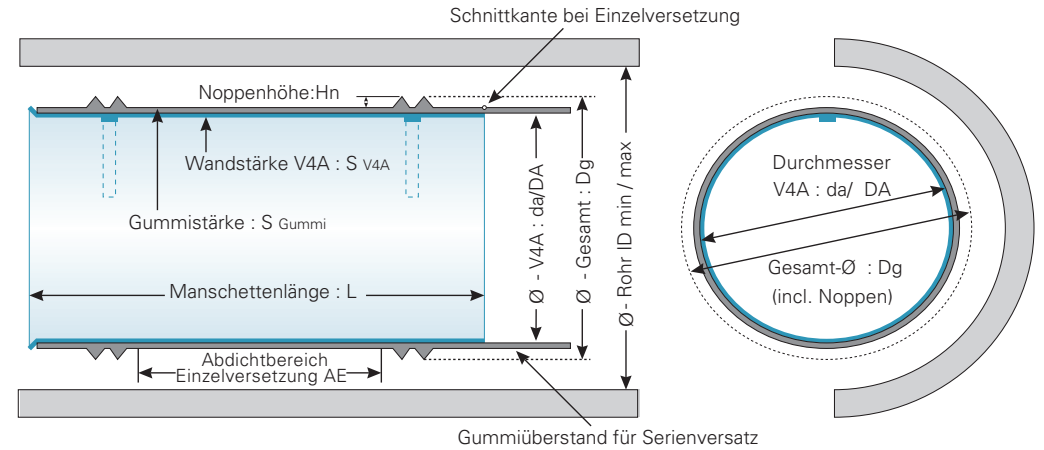

### QUICK-LOCK DN 150 - DN 800

Quick-Lock Manschette DN	EPDM Dichtung DN	Mansch.-länge	Gesamtdurchm. gerollt	Einsetzbar in Rohren von / bis		Abdichtbereich Einzelversetz.	Versetzpacker	Edelstahlmanschette			EPDM-Gummi			Gesamtgewicht
				Rohr ID min.	Rohr ID max.			Wandstärke	V4A-Rohrgerollt	Max. Aufspanmaß	Gummistärke	Höhe der Dichtnoppen	Gummistärke inkl. Dichtnuppe	
mm Bezeichnung:	mm	mm L	mm Dg	mm DN min	mm DN max	mm AE	VP	mm S V4A	mm da	mm DA S	mm Gummi	mm Hn	mm G	Kg
350	350	400	309	341	363	325	VP 350-500 VFWL	1,5	291	355	2	7,0	9,0	7,32
380	350	400	318	367	386	325	VP 350-500 VFWL	1,5	300	379	2	7,0	9,0	7,79
400	400	400	347	390	415	305	VP 350-500 VFWL	1,5	327	405	2	8,0	10,0	8,42
450	450	500	382	438	464	390	VP 350-500 VFWL	2,0	362	452	2	8,0	10,0	15,11
480	450	500	408	467	490	390	VP 350-500 VFWL	2,0	388	480	2	8,0	10,0	15,86
500	500	500	446	487	515	385	VP 350-500 VFWL / VP 500-600 VFWL	2,0	424	503	2	9,0	11,0	16,60
524	500	500	448	497	531	385	VP 500-600 VFWL	2,0	426	523	2	9,0	11,0	17,10
560	500	500	477	520	565	385	VP 500-600 VFWL	2,0	455	560	2	9,0	11,0	18,10
600 NL	600	500	511	575	618	390	VP 500-600 VFWL	2,0	490	609	2,5	8,0	11,5	20,25
650	600	485	589	632	667	390	VP 600-800 VFWL	2,0	568	658	2,5	8,0	11,5	20,80
675	700	485	615	650	685	375	VP 600-800 VFWL	2,0	592	680	2,5	9,0	11,5	21,70
700	700	485	603	675	725	375	VP 600-800 VFWL	2,0	570	710	2,5	9,0	11,5	23,60
750 <sup>2</sup>	700	485	618	720	762	375	VP 600-800 VFWL	2,0	595	745	2,5	9,0	11,5	24,40
800 ENG <sup>1,2</sup>	800	485	608	760	804	375	VP 600-800 VFWL	2,0	585 <sup>2</sup>	790	2,5	9,0	11,5	27,80

<sup>1</sup> Nicht Bestandteil der baurechtlichen Zulassung. <sup>2</sup> Einbringen der Quick-Lock Manschette DN 800 ENG durch Schachtkonus ab 625 mm möglich!